

NK-YHTYMÄ OY

KÄYTTÖOHJE

KANSILAVA

Sisällys

1. Turvallisuusohjeet	3
2. Kontin käsittely	3
2.1 Kontin käsittely	3
2.2 Kontin käyttäminen	3
2.2.1 Kontin avattavan kannen avaaminen ja sulkeminen	3
2.2.2 Takaovien avaaminen	6
3. Huolto	7
4. Takuehdot	7

1. Turvallisuusohjeet

Vaihtolava täyttää EN-13071-standardin vaatimukset. Konttia saa käyttää vain käyttö- ja huolto-ohjeeseen perehtyneet henkilöt. Mikäli huomaat kontissa turvallisuuspuutteita ota yhteyttä huoltoon. Kontteihin saa tehdä muutoksia vain valtuutettu huoltomies. Konttien sallitut kuormitukset löytyvät tyyppikilvestä. Kontin hydraulijärjestelmä on varustettu kaksitoimisella hydraulipumpulla, sekä varustettu lukkoventtiilillä.

2. Kontin käsittely

2.1 Kontin käsittely

Käsittele konttia varoen. Konttia ei saa pudottaa maahan eikä vierittää/vetää maata vasten, mikäli lavaa ei ole varustettu maahanlasku rullilla. Varmista ympäristön turvallisuus, mm. estä pääsy ajoneuvon ja kontin väliin. Varmista käytettävän kaluston turvallinen sijainti jättö- ja poishakukohteessa työskentelyn ajan. Sijoita kontti uppoamattomalle alustalle. Liikuteltaessa konttia varmista, että lavan ympärillä sekä yläpuolella on riittävästi tilaa nostamiseen pois auton päälle- / pois päältä laittoon. Huomioi ympärillä olevat rakennuksien ulkonevat rakenteet, puut ja muut lavan tuontia tai poishakua estävät esteet.


Tarkasta aina ennen käyttöä, että letkujen liitokset, sekä käyttömekaniikka ovat ehjät. Ennen käyttöä kannen päällinen on puhdistettava irtotavarasta, lumesta tai muuta vastaavasta. Huomio kantta avattaessa mahdollinen voimakas sivutuuli. Varmista ennen kannen avaamista riittävä etäisyys kannen avaamista estäviin rakennuksiin tai muihin avaamista estämiä esteisiin. Kannen käyttömekanismiin käyttäjän on estettävä asiattomien pääsy vaara-alueelle.

2.2.1 Kontin avattavan kannen avaaminen ja sulkeminen

Avaaminen: Käänä vipu (A) kohtaan ”auki” (kuva 1.), ja aloita pumppaaminen nostotangon avulla (B) (kuva 2.). Pumppaa vipua rauhallisesti kunnes kansi on kääntynyt täysin auki ääriasentoon. Varmista kannen mekaanisen kannenlukituksen lukittuminen.



Kuva 1: Pumpun käyttövivusto

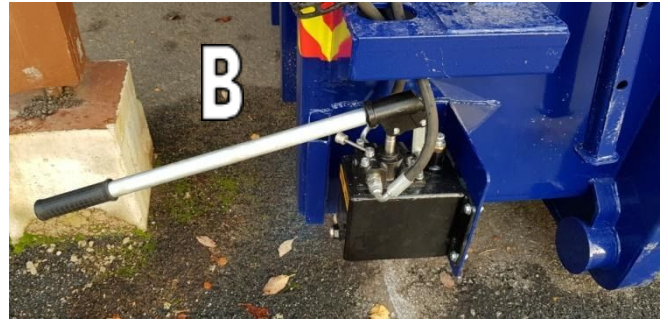

Kuva 2: Pumpun nostomekanismi

Mikäli kontti on varustettu rei'itetyllä kannen lukitustangolla, voidaan kansi lukita valinnaiseen kohtaan (Kuva 3). Kannen ja lavan väliin ei saa mennä koskaan.



Kuva 3: Kannen lukitustanko

Sulkeminen: Käännä vipu (A) kohtaan ”KIINNI” ja pumpppaan nostotangon avulla (B), kunnes kansi on kokonaan kiinni ja kansi on vasten lavan yläreunaa (C) Lukitse kontin kansi kannenlukitsimella (D) (kuva 4). Tarkasta ennen sulkemista onko kansi lukitustangon varassa. Nosta kantta vapauttaaksesi lukitus.



Kuva 4: kannen lukitus

2.2.2 Takaovien avaaminen

Avaa takaovien alalukitukset (A) ja käännä ylälukitustanko (B) auki asentoon. Takaovet vapautetaan kontin sivulta vapautusvivusta (C). (kuva 5.)

3. Huolto

Säiliöiden toimintahäiriöiltä välttyy, kun tarkastaa ja huoltaa säiliöt säännöllisin väliajoin.

- Älä käytä puhdistukseen hankaavia puhdistusaineita
- Vaihda hydraulipumpun öljyt vuosittain. Huolehdi öljyjen asianmukaisen talteenoton ja hävityksen.
- Tarkasta säännöllisin määräväliajoin säiliöiden maalipinnat. Mikäli havaitset vaurioita korjaa maalipintojen vauriot.

4. Häiriöt

Kansi ei nouse:	<ul style="list-style-type: none"> - Tarkasta onko kannen päällä ylimääräistä materiaalia (lunta) -> Puhdista kansi ylimääräisestä materiaalista. - Tarkasta pumpun venttiilin asento -> käännä auki-asentoon. - Öljynpaineen säätöventtiiliä käännetty -> Käännä venttiiliä + merkin suuntaan.
Kansi ei laskeudu:	<ul style="list-style-type: none"> - Tarkasta pumpun venttiilin asento -> käännä kiinni-asentoon. - Öljynpaineen säätöventtiiliä käännetty -> Käännä venttiiliä - merkin suuntaan. - Tarkasta kannen mekaaninen tuki -> nosta kantta hieman jotta mekaaninen tuki vapautuu.

5. Takuuehdot

5.1 Takuun kattavuus

- Toimittaja antaa toimittamilleen säiliöille näiden takuuehtojen mukaisen 2 vuoden takuun, joka koskee materiaali- ja valmistusvirheitä.
- Takuu ei kuitenkaan koske kohdassa 5.6 erikseen mainittuja asioita.

5.2 Takuun alkaminen

- Takuu alkaa Sopimuksen mukaisesti. Tilaajan on viivytyksettä kirjallisesti ilmoitettava toimittajalle toimituksessa ja/tai säiliöissä havaitsemistaan virheistä tai puutteista.

5.3 Takuuseen sisältyvä korjaus

- Takuun perusteella Toimittaja suorittaa veloituksetta takuun piiriin kuuluvat virheiden korjaukset kohtuullisen ajan sisällä. Käyttöturvallisuuteen vaikuttava virhe, niin silloin Toimittaja suorittaa takuukorjaukset sopimuksen mukaisesti. Toimittaja suorittaa korjaukset itse tai ilmoittamaansa alihankkijaa käyttäen. Toimittaja vastaa alihankkijan työstä ja

suoritteista kuten omastaan. Toimittaja suorittaa korjaukset itse tai ilmoittamaansa alihankkijaa käyttäen. Toimittaja vastaa alihankkijan työstä ja suoritteista kuten omastaan.

5.4 Takuukorjauksen edellytykset

- Takuukorjauksen edellytyksenä on, että
 - o Vaurio on tapahtunut normaaliksi katsottavissa käyttöolosuhteissa,
 - o Toimittajan antamia kirjallisia asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeita on noudatettu,
 - o Säiliöitä huoltaessa tai korjatessa on käytetty alkuperäisvaraosia ja -tarvikkeita,
 - o takuukorjausvaatimuksen esittää Säiliöiden Tilaaaja tai tämän edustaja,
 - o Tilaajan takuukorjausvaatimuksessa tulee antaa selvitys, josta ilmenee toimituspäivä, tilausviitteet, riittävällä tavalla vian yksilöinti sekä kuvaus Säiliöiden käyttöolosuhteista.

Mikäli todetaan, ettei Tilaajan ilmoittama vika tai virhe kuulu takuun piiriin, toimittajalla on oikeus veloittaa kohtuulliset kulut vian tai virheen etsimisestä ja paikallistamisesta voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti.

5.5 Korjatun tuotteen takuu

- Takuun perusteella korjatun säiliön takuu jatkuu alkuperäisen takuuajan loppuun.

5.6 Takuun rajoitukset

- Takuu ei kata:
 - o Maalipinnan mekaanisia vaurioita, jotka johtuvat normaalista kulumisesta
 - o Sellaisten vikojen korjausta, jotka aiheutuvat luonnollisesta kulumisesta, olennaisista käyttövirheistä, muiden kuin toimittajan tai tämän valtuuttaman alihankkijan suorittamasta puutteellisesta tai virheellisestä huollosta.
 - o Vian korjaamista, jos joku muu kuin toimittajan huoltokorjaamo tai toimittajan valtuuttama alihankkija on tehnyt säiliöihin muutoksia tai korjauksia.
- Toimittajan velvollisuudet rajoittuvat takuun osalta näihin takuehtoihin.